



# CAPAROL SAMTEX

Új generációs, alkalmazásbarát beltéri latex falfestékcsalád a magas minőségű, egészségbarát, színes otthonokért.



THE POWER OF SURFACE.





# CAPAROL SAMTEX

## EGÉSZSÉG, DESIGN ÉS TELJESÍTMÉNY EGYÜTTESE, FENNTARTHATÓSÁGGAL PÁROSÍTVÁ

Az ember legmagasabb prioritása az egész életen át tartó egészségre való törekvése. Az emberi egészség az épületkoncepciók esetében is egyre nagyobb jelentőséggel bír, mivel folyamatosan növekvő időtartamot töltünk zárt terekben. Különösen a felületek játszanak döntő szerepet: nemcsak káros anyagoktól mentesnek kell lenniük, hanem aktívan hozzá kell járulniuk az egészséges beltéri klímához, miközben fenntarthatóknak kell bizonyulniuk.

Az épületek felületei egyúttal meghatározzák annak funkcionális teljesítményét, mint például a belső tér emberi hangulatra gyakorolt hatását, a designt és az esztétikai minőséget. A színárnyalatok különböző szinteken tudják kibontakoztatni hatásukat. Befolyásolják a térérzékelésünket, hangulatot teremtenek és hatással vannak a testre és a lélekre. Emellett mindig van egy szimbolikus jelentésük.

A megálmodott megjelenés megtervezésével párhuzamosan a kivitelezhetőségi és fenntarthatósági szempontok is előtérbe kerülnek. Ahhoz, hogy megfizethető munka- és életteret lehessen kialakítani az épület teljes életciklusát hatékonyan kell megalkotni – a tervezéstől kezdve, az építésen és kivitelezésen át a használatig. Ennek szellemében az egészség és a design mellett, az épülethelységek falfelületének műszaki megvalósítása is fontos prioritást élvez. A különböző falfelületek és felhasználási területek a leginkább megfelelő falfestékeket igénylik. Az optimalizált költségek jegyében a kiválasztott falfesték megfelelő fedéssel, alkalmazási tulajdonságokkal és tartósan tiszta megjelenéssel segíti az épület terveinek gyakorlati megvalósítását és annak üzemeltetését.

A Caparol sokoldalú termékeivel és egyedi tervezési koncepciókkal – legyen szó magánlakásokról, irodákról, orvosi rendelőről, óvodákról vagy napjainkban előtérbe kerülő otthoni irodákról – tud segíteni, hogy megtalálja a kívánt térhatást és a felhasználás szempontjaival egybevágó, alkalmazásbarát termékekkel.

Tartson velünk az elkövetkezendő oldalakon és ismerje meg az új generációs Caparol Samtex beltéri falfesték családjunkat és a kapcsolódó kiegészítő termékeket.



# TARTALOM

Bevezető	2
Latex festékek és előnyeik	4
Termékválaszték áttekintés	5
Hogyan ismerhető fel a jóminőségű festék	6
Fényességi fok megválasztása	7
Feldolgozhatóság	8
ColorExpress színkeverés	9
SPECTRUM színtervezés	9
CAPAROL SAMTEX család	10-11
SeidenLatex	12
Latex Gloss 60	13
Kapcsolódó alapozótermékek	14
Termékjellemzők	15

## **A MEGFELELŐ PARTNER, A JOBB ÉLETTEREK TERVEZŐI SZÁMÁRA.**

A CAPAROL több, mint 125 éve alkotja újra a felületeket, hogy az épületeket szebbé, egészségesebbé, hatékonyabbá és fenntarthatóbbá tegye. Ismerje meg átfogó termékmegoldásainkat és szolgáltatásainkat. Fedezze fel a felületek erejét!



**CAPAROL**

**THE POWER OF SURFACE.**



# LATEX FESTÉKEK

## SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁG, RENDKÍVŰL STRAPABÍRÓ ROBUSZTUS FELÜLETEK

Mikor eljön az ideje egy új fal- és mennyezetfestésnek számos beltéri falfestéktípus közül választhatunk. A különböző festéktípusok, különböző előnyökkel, alkalmazási jellemzőkkel rendelkeznek.

Amennyiben rendkívül robusztus falfestéket keres, amely könnyen tisztítható és különösen strapabíró, a latex festék a legjobb választások közé tartozik. Egy sokoldalú felhasználhatósággal rendelkező festéktípus lakó- és kereskedelmi épületek belső tereihez, miközben könnyen alkalmazható, szép egyöntetű végeredményt biztosít.

## MIBŐL KÉSZÜL A LATEX FESTÉK?

A latex festék egy rendkívül robusztus falfesték típus, amely fényességi foktól függő víztaszítást és szennyeződés-állóságot biztosít. Régebben ezek a festékek úgynevezett természetes latexet, a gumifa latexnedvét tartalmazták. A modern latex festék napjaink belső tereiben leggyakrabban használt emulziós falfestékek egyik altípusa, alkotóelemeinek köszönhetően az úgynevezett régi gumifestékekre jellemző tulajdonságokkal rendelkezik.

Manapság ezen jellemzők a kötőanyagon és az additívokon keresztül kerülnek szabályozásra. Ezen kifejezés alatt az adalékanyagokat értjük. A hozzáadott anyagok és minőségük biztosítják a latex festék robusztus tulajdonságait. A latex festék elnevezés a festék e különleges tulajdonságaira utal, annak ellenére, hogy a klasszikus latex festékekkel ellentétben már nem tartalmazza a gumifa latexnedvét.

A hagyományos emulziós festék és a latex festék közötti különbség az utóbbi különleges tulajdonságaiban keresendő. A Caparol emulziós festékek vastagabb rétegűek, diffúzióképesek, gyorsabban száradnak, szagtalanok vagy enyhe szagúak, amely ideális festéktípussá teszi a belső terek festésére. A latex festék ellenben vékonyabb rétegű, de rendkívül robusztus és strapabíró, könnyebben tisztítható és mégis nyitott a diffúzióra. Az alkotóelemei révén különböző fényességi fokokban kapható, amely az esztétikai megjelenés mellett a tisztíthatóságot is befolyásolja.

## TERMÉKELŐNYÖK

- Szép, egyöntetű homogén felületek
- 4 db különböző fényességi fok, helyiség funkcionalitásához megfelelően
- Könnyen alkalmazható, alkalmazásbarát festékek
- Egyszerűen és hatékonyan tisztítható falfelületek
- Ideális nagy igénybevételű falak festésére
- Diffúzióra képes bevonatok
- Széleskörű színezhetőség
- Átfesthető és felújítható
- Egyaránt alkalmas lakó- és kereskedelmi épületek falainak festésére



# TERMÉKVÁLASZTÉK ÁTTEKINTÉS

Ahhoz, hogy a lehető legkönnyebben megtalálja az Önnek leginkább megfelelő Samtex falfestéket a Caparol egy modern, átlátható csomagolás designnal teremti meg a könnyű tájékozódást. Mindezt egy átlátható és egységes színkódolási rendszer biztosítja, amely egyértelműen azonosítja és megkülönbözteti az adott fényességi foknak megfelelő Samtex falfestékeket és kapcsolódó latex falfestékeket.

A koncepció egyrészt megkönnyíti az Önnek éppen szükséges falfesték kiválasztását, másrészt elősegíti a termék előnyeinek, terméktulajdonságoknak és a címkén található alkalmazási területnek a gyors megértését. Mindegyik minden lényeges információt egy pillantással megkap!

## SAMTEX 2

Egységes matt megjelenés még nagy felületeken is.



- Klasszikus mély matt megjelenés
- Fedőképesség: 2. kategória
- Dörzsálló felület

## SAMTEX 3

Antireflex jellemzők és kiváló felületi minőség még egyenetlen alapfelületeken is.



- Egyöntetű, homogén tompa matt hatás
- Fedőképesség: 2. kategória
- Dörzsálló felület

## SAMTEX 7

Hosszantartó, porlepergető, elegáns tiszta falfelületek, könnyű tisztíthatósággal.



- Visszafogott, selymes hatású, elegánsan matt megjelenés
- Fedőképesség: 2. kategória
- Dörzsálló felület

## SAMTEX 12

Hatékony ellenálló képességű mosható és dörzsálló selymes felületek.



- Valódi selyemmatt felületi megjelenés
- Fedőképesség: 2. kategória
- Mosható és dörzsálló felület

## SAMTEX 20

Hatékony ellenálló képességű mosható és dörzsálló félfényes felületek.



- Időtálló selymfényű felületek
- Fedőképesség: 2. kategória
- Mosható és dörzsálló felület

## SEIDENLATEX

Nagyon tartós és struktúramegtartó robusztus selymfényű felületek.



- Klasszikus valódi selymfényű megjelenés
- Fedőképesség: 2. kategória
- Mosható és dörzsálló felület

## LATEX GLOSS 60

Intenzív igénybevételnek kitett, tartósan ellenálló masszív fényes felületek.



- Modern fényes csillogó hatás
- Fedőképesség: 2. kategória
- Mosható és dörzsálló felület



# HOGYAN ISMERHETŐ FEL A JÓMINŐSÉGŰ FALFESTÉK?

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Amikor megfogalmazódik az igény valamely belső tér festésére, széles termékválaszték közül választhatjuk ki a leginkább megfelelő falfestéket. A termékek magas minőséget ígérnek a legjobb festési eredmény érdekében.



**DIN EN 13300**

De honnan lehet felismerni az adott feladatra leginkább megfelelő, számunkra legjobb falfestéket? Milyen minőségi jellemzők különböztetik meg a beltéri festékeket egymástól?

### AZ MSZ EN 13300:2001 SZABVÁNY

2001. november 1-jétől érvényben lévő, emulziós festékekre és beltéri falak és mennyezetek vízbázisú bevonó anyagaira vonatkozó szabvány. Az alkalmazási terület és a kötőanyag típusa szerinti osztályozás mellett a további vizsgált kritériumok: a nedves kopásállóság (moshatóság), a fényesség, a kontrasztarány (fedőképesség) és a maximális szemcseméret meghatározása. Ezen vizsgálatok mindegyike egy termék jellemzésére szolgál. A kategóriák segítségével könnyen kiválaszthatóvá válik a megfelelő falfesték és eldönthető a termék valós minősége.

### KONTRASZTARÁNY (FEDŐKÉPESSÉG):

A beltéri falfestékek négy lehetséges (1-4) osztályba sorolhatóak. Az 1. osztály a legmagasabb, 4. osztály a legalacsonyabb hatékonysággal rendelkezik. Az osztályozás figyelembe veszi a gyártók által meghatározott  $m^2$  /liter vagy  $m^2$  / kg anyagfelhasználási értéket.

Minél magasabb a kategória érték, a fehér festék annál nagyobb mértékben fedi le a vizsgált fekete teszterületet. Másképpen a megszáradt fehér festék alatt mennyire látszik a beméréshez lefestett fekete felület. Segítségével könnyedén összehasonlítható két különböző, ugyanazon osztályba tartozó bevonat. Az eredmény megmutatja, hogy melyik terméket lehet gazdaságosabban alkalmazni.

### NEDVES KOPÁSÁLLÓSÁG (MOSHATÓSÁG)

Értékeli a bevonat tisztíthatóságát és vizsgálja a mechanikai kopás ellenállásának mértékét az ismételt tisztításokkal szemben. Az osztályba sorolás 1 és 5 között történik, ahol az 1-es kategória rendelkezik a legnagyobb nedves kopásállósággal.

A DIN 53 778 szabvány szerint:

1-es kategória: „mosható és dörzsálló” | 2-es kategória: „dörzsálló” | 3-as kategória: „mosható” | 4-es és 5-ös kategória: nincs besorolás

### MAXIMÁLIS SZEMCSEENAGYSÁG


Vizsgálja és csoportosítja a maximális szemcseméretet a termék gyártásakor alkalmazott, ténylegesen mérhető alapanyagokból származtatva. A szabvány: finom, közepes, durva és nagyon durva kategóriákba sorolja a vizes bázisú bevonóanyagokat. A legtöbb strukturálatlan fal- és mennyezet bevonat szemcsemérete általában maximum 100  $\mu m$  (mikron), amely alapján a „finom” kategóriába sorolandó.



# FÉNYESSÉGI FOK MEGVÁLASZTÁSA

## FÉNYESSÉGI FOKOZATOK

Az MSZ EN 13300 megkülönböztet: fényes, közepesen fényes, matt és tompa matt fényességi fokozatokat. A közepesen fényes kategória esetén megengedett a selyemfényű és selyemmatt kifejezés használata. A fényességi fok megállapítása a fény alapfelületről történő fényvisszaverődése alapján történik. A mérések meghatározott kritériumok szerint történnek: a mintának simának kell lennie és a mérést 60°-os és 85°-os szögben kell elvégezni.

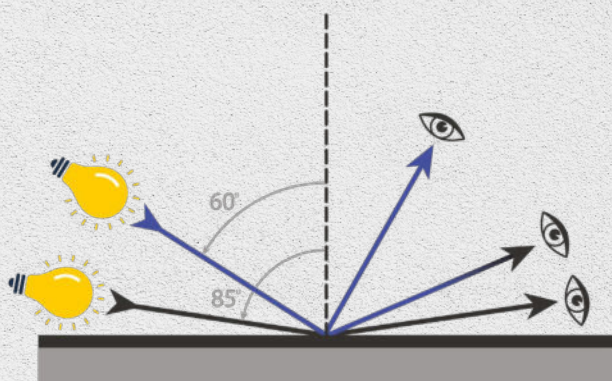

A fényesség vizuálisan jobban kiemeli a felületi struktúrákat és textúrákat, mint például dombornyomott és üvegszövet tapéták esetében. Emellett a fényesség jelentős hatással van a bevonat tartósságára és tisztíthatóságára.

A gyakorlatban az elért fényesség függ a fogadófelület típusától és a kiválasztott színárnyalttól. Ellenben minél fényesebb a felület, annál érzékenyebb a felületelőkészítés minőségére. A fényes felületek kiemelik, a matt felületek mérséklék, illetve eltüntetik a felületelőkészítésből származó hibákat.

## Fényességi fok MSZ EN 13 300

Fényességi szint megjelölés	Mérési szög	Visszaverődési érték
Fényes	60°	≥ 60
Közepesen fényes*	60° / 85°	< 60 / ≥ 10
Matt	85°	< 10
Tompa matt	85°	< 5

\* A közepesen fényes kategória esetén megengedett a „selyemmatt” és „selyemfényű” megnevezés.





# FELDOLGOZHATÓSÁG

## ECSETTEL, HENGERREL, GÉPI SZÓRÁSSAL

Az új generációs Caparol Samtex festékcsalád a legtöbb Caparol festékhez hasonlóan egyaránt könnyen feldolgozható festőhengerrel és ecsettel, illetve megfelelő beállításokkal hatékonyan alkalmazható Airless szóróberendezésekkel.





# ColorExpress SZÍNKVERÉS



**INNOVÁCIÓ A  
SZÍNKEVERÉSBEN  
TÖBB, MINT 40 ÉVE**



Kiváló minőségű paszták, első osztályú színkeverési eredmények. A legmagasabb szintű színezési eredmények alapját a Caparol által kifejlesztett kiváló minőségű színezőpaszták biztosítják. Akár vízzel hígítható, akár oldószer alapú termékekről legyen szó, amelyeket folyamatosan továbbfejlesztve a piaci igényekhez igazítunk, a ColorExpress rendszer a legnagyobb színárnyalat-választékot és UV-állóságot kínálja.

Az alapanyag és a színezőpaszta gondosan összehangolt komponensei rendkívül sokféle alkalmazást tesznek lehetővé. Pontosan megfelelnek a különböző alkalmazási területek által támasztott széleskörű követelményeknek, amellyel szokatlan, ritka színárnyalatok biztonságos helyszíni előállíthatóságával és személyre szabott színezési megoldásokkal állunk rendelkezésre.



3D-system PLUS színkártya



CaparolColor Compact színkártya

## SPECTRUM

**VALÓSÍTSA MEG ÖNMAGÁT,  
TERVEZZEN A SPECTRUM CSALÁDDAL**



Élje ki kreativitását. Találja meg a megfelelő eszközt! A választás az Ön kezében!

A szín és az anyag alapvető szerepet játszik a tervezésben. Minden színtónus más és más hatást kelt, minden felület saját hangulatot teremt. De mindenekelőtt a mi egyéni kreativitásunk az, ami a számunkra legjobb design eredményezi. SPECTRUM softwarekben megtalálhatóak a megfelelő eszközök a különböző tervezési módokhoz. Ideális a spontán ötletekhez. A tervezés lehetősége mindig rendelkezésre áll, ahol Ön tartózkodik.

Használja a SPECTRUM\_express-t és tervezzen online ingyenesen. Töltse le mobil eszközére a SPECTRUM\_mobile-t tervezési ötletek gyors vizualizációjához készült okos alkalmazással.





# CAPAROL SAMTEX

## ÚJ GENERÁCIÓS SZÍNEZHETŐ BELTÉRI FALFESTÉKCSALÁD, KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

Könnyű feldolgozhatóság, nagyon jó fedőképesség, és hatékony tisztíthatóság: Ezekkel és sok más egyéb pozitívum mellett a korlátlan színárnyalatban színezhető Caparol Samtex beltéri latex falfestékek a lehető legnagyobb kivitelezői biztonságot nyújtják, valamint átfogó színtervezési lehetőségeket biztosítanak a legtöbb belső tér számára.


Napjaink lakó- és kereskedelmi épületei esetében a beltéri falfestés egyre inkább egy funkcionális, belsőépítészeti elemként jelenik meg a tervezőasztalokon. A megrendelők, végfelhasználók folyamatosan növekvő igényeket fogalmazznak meg az egészséges életterek, tartósan fenttartható felületek és funkcionális megfelelésség tekintetében.

A Caparol Samtex családjával öt különböző műszaki és alkalmazási tulajdonságú terméket kínál a szak kivitelezők, felhasználók számára. A több, mint 125 év szakmai tapasztalatával megalkotott termékcsalád kellemesen könnyű feldolgozhatóságával inspirál. Az általános falfestékekhez képest láthatóan magasabb fedőképességgel rendelkezik, emellett mosható és dörzsálló, valamint dörzsálló fokozatú tisztíthatóság jellemzi. Az E.L.F. formulával készült Caparol Samtex nem tartalmaz a festőkre káros illékony szerves vegyületeket (VOC-t), illetve a felhasználókra káros lágýtőszereket.

A gyártás során alkalmazott magas minőségű alkotóelemeknek köszönhetően a festett felület, szép egyöntetű megjelenéssel rendelkezik a festő szakember és a tulajdonos közös elégedettségére. A Caparol Samtex termékekkel többé végre nem kell kompromisszumokat kötnie az alkalmazhatóság, végeredmény és a hosszantartó és strapabíró tartósság tekintetében.



3D-system PLUS színkártya



Kimagasló 2. kategóriás fedőképesség, könnyű alkalmazhatóság és egyöntetű sima falfelületek. Mindezek a Caparol Samtex legfontosabb műszaki jellemzői. A magas minőség és az alkalmazásbarát jellemzők biztosítják, hogy már két réteget követően megfelelő eredményt kapjon miközben fizikailag kevésbé legyen megterhelő a munkavégzés.



A Caparol Samtex beltéri falfesték család tagjai E.L.F. pecséttel rendelkeznek, amely egyaránt biztosítja a szakembert és a belső térben tartózkodókat az emisszió-minimalizált és oldószermentes összetételről. Az eredmény kellemetlen szagoktól mentes helységek, egészségbarát lakó- és munkakörnyezet.



Széleskörű alkalmazhatóság négy különböző fényességi fokozatnak köszönhetően. A különböző fényességű Caparol Samtex festékek segítségével befolyásolhatja a falfelületek eleganciáját, esztétikai megjelenését és a helyiség funkcionálásának leginkább megfelelő falfestéket választhatja. Mindezek mellett a befolyásolják a felületek tisztíthatóságának hatékonyságát és annak egyszerűségét.



## SAMTEX 2

A Samtex család legkedvezőbb árfekvésű tagja, amely megfelelő megoldást kínál nagy terek gazdaságos és gyors festésére. Vékonyrétegű, magas fedőképességű, jól alkalmazható gipszkartonon és különböző alapfelület típusokon is. Enyhén hidrofóbizált, amelynek eredményeként a fedőréteget követően a felület egységes megjelenéssel rendelkezik.

Emisszió-minimalizált, oldószermentes, lágýtószer mentes. Fedőképesség: 2. kategória. Moshatóság: 2. kategória (dörzsálló).  
Karakter: Klasszikus mély matt megjelenés.



## SAMTEX 3

Tükröződésmentes, egyöntetű homogén felületet eredményező beltéri latex falfesték, nagyon hatékony fedőképességgel és magas fehérséggel. Antireflex jellemzőknek köszönhetően nagyon jó eredményt biztosít még kényes fényviszonyok között is miközben elfedi a kisebb faleyenetségeket. Összetételének köszönhetően a következő réteg már kb 2 – 4 óra száradást követően felvihető.

Emisszió-minimalizált, oldószermentes, lágýtószer mentes. Fedőképesség: 2. kategória. Moshatóság: 2. kategória (dörzsálló).  
Karakter: Egyöntetű homogén tompa matt hatás.



## SAMTEX 7

Jól tisztítható és színeivel visszafogott eleganciát eredményező beltéri latex falfesték. Az alkalmazott komponenseknek és a hidropasziticitás hiányának köszönhetően a szennyeződés nem tapad meg a felületen, még a sarkokban és a szellőzőnyílások közelében sem. A festett felület a tisztítás hatására nem fényesedik, ujjlenyomatoktól mentes marad és enyhe (alkoholmentes) fertőtlenítő- és mosószerekkel tisztítható.

Emisszió-minimalizált, oldószermentes, lágýtószer mentes. Fedőképesség: 2. kategória. Moshatóság: 1. kategória (mosható és dörzsálló).  
Karakter: Visszafogott, selymes hatású, elegánsan matt megjelenés.



## SAMTEX 12

Ezüst ionokat tartalmazó, sima felületű beltéri latex falfesték, amely ellenáll az ujjlenyomatoknak és a gyakori dörzsöléssel történő tisztításnak. A tisztítás folyamán a felület nem fényesedik és enyhe (alkoholmentes) fertőtlenítő- és mosószerekkel tisztítható. Ideális üvegszövet tapéták és egyéb dombornyomott tapéták festésére. Egészségügyi intézményekben és élelmiszeripari üzemekben is alkalmazható.

Emisszió-minimalizált, oldószermentes, lágýtószer mentes. Fedőképesség: 2. kategória. Moshatóság: 1. kategória (mosható és dörzsálló).  
Karakter: Valódi selyemmatt felületi hatás.



## SAMTEX 20

Nagyon hatékonyan tisztítható, ezüst ionokat tartalmazó, sima felületű strapabíró beltéri latex falfesték, amely ellenáll az ujjlenyomatoknak. A tisztítás folyamán a felület nem fényesedik és vizes fertőtlenítő- és mosószerekkel tisztítható. Ideális üvegszövet tapéták és egyéb dombornyomott tapéták festésére, valamint akár konyhai használatra is. Egészségügyi intézményekben és élelmiszeripari üzemekben is alkalmazható.

Emisszió-minimalizált, oldószermentes, lágýtószer mentes. Fedőképesség: 2. kategória. Moshatóság: 1. kategória (mosható és dörzsálló).  
Karakter: Időtálló selymfényű felületek.






# SEIDENLATEX

Selyemfényű, jól tisztítható, mosható és dörzsálló beltéri falfesték nagy terhelésnek kitett falfelületekre. Kiválóan alkalmas Capaver üvegszövet tapéták és egyéb dombornyomott tapéták festésére. A SeidenLatex elegáns, selyemfényű megjelenésének köszönhetően a különböző tapéta struktúrák jobban érvényesülnek.

Legmagasabb, 1. kategóriás nedves tisztíthatóságából adódóan ideális nagyforgalmú kereskedelmi épületek, mint pl. irodák, szállodák, éttermek, folyosók, lépcsőházak, valamint kórházak, iskolák, óvodák, stb., nagyforgalmú falfelületeire mivel a bevonat rendkívül strapabíró és könnyen tisztítható.

- Klasszikus valódi selyemfényű megjelenés
- Jól és könnyen tisztítható
- Ellenáll a vizes fertőtlenítőszernek és háztartási tisztítószernek
- Vízzel hígítható, környezetbarát és alacsony szagú
- Alkalmas élelmiszeripari területeken történő használatra
- Diffúzióképes ( $S_d < 0,3m$ )
- Magasfokú fehérség
- Nem sárgul
- Struktúramegtartó
- Könnyen alkalmazható
- Emisszió-minimalizált, oldószermentes, lágyítószertmentes
- Magas fedőképesség (2. kategória MSZ EN 13300 szerint)

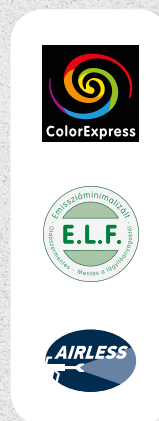





# LATEX GLOSS 60

Fényes, kiválóan tisztítható, mosható és dörzsálló beltéri falfesték elsősorban érintésből és szennyeződésekből eredő intenzív terhelésnek kitett különösen tartós falfelületekre. Kiválóan alkalmas Capaver üvegszövet tapéták és egyéb dombornyomott tapéták festésére. A Latex Gloss 60 egyedi, fényes megjelenésének köszönhetően a különböző tapéta struktúrák jobban érvényesülnek.

Legmagasabb, 1. kategóriás tisztíthatóságából adódóan ideális nagyforgalmú kereskedelmi épületek, mint pl. irodák, szállodák, éttermek, folyosók, lépcsőházak, valamint kórházak, iskolák, óvodák, stb., nagyforgalmú falfelületeire mivel a bevonat kiemelkedően robusztus és könnyen tisztítható.

- Modern fényes csillogó hatás
- Jól és könnyen tisztítható
- Ellenáll a vizes fertőtlenítőszernek és háztartási tisztítószernek
- Vízrel hígítható, környezetbarát és alacsony szagú
- Alkalmas élelmiszeripari területeken történő használatra
- Diffúzióképes ( $S_d < 0,5m$ )
- Magasfokú fehérség
- Nem sárgul
- Struktúramegtartó
- Könnyen alkalmazható
- Emisszió-minimalizált, oldószermentes, lágyszermentes
- Magas fedőképesség (2. kategória MSZ EN 13300 szerint)





# CAPASOL KONZENTRAT

Vízzel hígítható, rendkívül kiadós színtelen mélyalapozó koncentrátum. Ideális alapfelületek megerősítésére, valamint szilárd és porózus felületek kiegyenlítéséhez, amelyek erős vagy egyenetlen nedvszívó képességgel rendelkeznek. Hígíthatóságának köszönhetően mindig az alapfelület jellegének megfelelő koncentrációjú alapozóval dolgozhat.

- Sűrű koncentrátum, max 5 egységnyi hígíthatósággal
- Rendkívüli hatékonyság
- Hatékony felületmegerősítés
- Nyitott idő meghosszabbítása
- Mély felületbeszívódási tulajdonság



# CAPASOL RAPIDGRUND

Csepp- és fröccsenésmentes, festőhengerrel történő alkalmazáshoz optimalizált mélyalapozó. Használatával könnyebbé válik a felület előkészítése és lehetővé teszi a tiszta és a hatékony, gyors munkavégzést. Ideális alapfelületek megőrsítésére, valamint szilárd és porózus felületek kiegyenlítéséhez, amelyek erős vagy egyenetlen nedvszívó képességgel rendelkeznek.

- Csepp- és fröccsenésmentes alkalmazhatóság
- Könnyű, kényelmes és tiszta kivitelezés
- Mély felületbeszívódási tulajdonság
- Nyitott idő meghosszabbítása



# HAFTGRUND EG


Sokoldalúan felhasználható remineralizáló, hatékony tapadást elősegítő pigmentált alapozó a rákövetkező festékrétegek számára. Alkalmazható alapozóréteggént sima, gyengén nedvszívó alapfelületekre, valamint egyenetlen nedvszívást biztosít az eltérő tulajdonságú alapfelület típusokon. Ideális alapozófestékként az alacsonyabb fedőképességi tulajdonsággal rendelkező ragyogó, intenzív színárnyalatok megfelelő kivitelezéséhez.

- Nyitott idő meghosszabbítása
- Csúszásmentes alapozó réteg
- Tapadás növelése enyhén nedvszívó felületeken
- Alapozóréteg ragyogó, intenzív színárnyalatokhoz (pl.: sárga, narancs, piros)
- Problémamegoldó alapozó különböző tulajdonságú alapfelületekhez









## TERMÉKJELLEMZŐK

							
	Samtex 2	Samtex 3	Samtex 7	Samtex 12	Samtex 20	SeidenLatex	Latex Gloss 60
Karakter	Klasszikus mély matt megjelenés	Egyöntetű homogén tompa matt hatás	Visszafogott, selymes hatású, elegánsan matt megjelenés	Valódi selyemmatt felületi megjelenés	Időtálló selymfényű felületek	Klasszikus valódi selymfényű megjelenés	Modern fényes csillogó hatás
Fedőképességi kategória (MSZ EN 13300 szerint)	2	2	2	2	2	2	2
Anyagszükséglet (l / m <sup>2</sup> / réteg)*	95 - 125	90 - 110	80 - 100	70 - 100	75 - 115	kb. 140	kb. 140
Moshatósági kategória (MSZ EN 13300 szerint)	2	2	1	1	1	1	1
Tisztíthatóság	***	***	****	*****	*****	*****	*****+
Fényességi fok (MSZ EN 13300 szerint)	tompá matt	tompá matt	matt	selyemmatt	selymfényű	selymfényű	fényes
Színezhetőség	 ◆	 ◆	 ◆	 ◆	 ◆	 ◆	 ◆
Airless alkalmazhatóság	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Kiszerezések	10 l / 2,5 l	10 l / 2,5 l	10 l / 2,5 l	10 l / 2,5 l	10 l / 2,5 l	12,5 l / 2,5 l	12,5 l / 5 l

\* Az anyagszükséglet függ az alapfelület minőségétől, egyenletlenségétől és nedvszívási képességétől. Pontos anyagfelhasználást az építkezés, felújítás helyszínén próbafestéssel kell meghatározni.

## TERMÉKJELLEMZŐK

			
	CapaSol Konzentrat	CapaSol RapidGrund	HaftGrund EG
Alapozó típus	Mélyalapozó koncentrátum	Cseppmentes, hengerezhető mélyalapozó	Pigmentált alapozó
Cseppmentes	nem	igen	
Hígíthatóság	1 : 5	1 : 1	nem
Felület megerősítése	igen	igen	
Nedvszívás kiegyenlítése	igen	igen	igen
Tapadás javítása			Igen
Felület homogenizálása			Igen
Alkalmazható	Caparol Samtex család SeidenLatex, Latex Gloss 60	Caparol Samtex család SeidenLatex, Latex Gloss 60	Caparol Samtex család SeidenLatex, Latex Gloss 60
Színezhető	nem	nem	 ◆
Kiszerezés	10 l / 2,5 l	10 l / 2,5 l	10 l / 2,5 l

◆ Teljes színekollekció szerint színezhető

◆ Korlátozottan színezhető, kb 40-100 világossági érték között



## thenordicmark KFT / Caparol termékek hivatalos magyarországi forgalmazója

1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

E-mail: [info.hu@thenordicmark.com](mailto:info.hu@thenordicmark.com)

Web: [www.thenordicmark.com/hu](http://www.thenordicmark.com/hu)  
[www.caparol.hu](http://www.caparol.hu)

Szeretne további információkat megtudni a Caparol termékválasztékával kapcsolatban?  
Keresse az alábbi kiadványainkat és termékeinket:



**Professzionális beltéri  
falfestékek**



**Egészséges otthon**



**ColorReader Pro színmérő**



**3D-System PLUS színekártya**



**CaparolColor Compact színekártya**

**THE POWER OF SURFACE.**

