

ELLENÁLLÓ
LATEX FALFESTÉK



HA TÖKÉLETEST SZERETNÉL.



Ellenáll az
ujjlenyomatoknak,
pornak és
szennyeződéseknek



Hatékonyan
tisztítható (nedves
dörzsállóság: 1.
kategória)



Gyorsan és könnyen
alkalmazható

THE POWER OF SURFACE.



SELYMESEN MATT LATEX FALFESTÉK A TARTÓSAN ELLENÁLLÓ, SIMA ÉS PORTASZÍTÓ BELTÉRI FALFELÜLETEKÉRT.



Tudjuk, hogy mennyire fontos egy festő szakember számára, hogy a kivitelezés befejeztével a festett falfelületeket kimagasló minőségben tudja átadni ügyfelének. Nincs annál bosszantóbb, mint amikor egy tökéletesen festett falfelületen kéznymokat, ujjlenyomatokat vagy porszennyeződés okozta nyomokat látunk, amelyeket az elektromos szerelvények beszerelése vagy polcok, világítótestek fúrással történt rögzítése okozott.

Az új CAPAROL Samtex 7 segítségével mostantól nyugodt lelkiismerettel hagyhatja el projektjeit, tudva, hogy a hibátlanul festett falfelületek továbbra is ugyanolyan makulátlan megjelenéssel fognak rendelkezni, hasonlóan, mint a munkálatok befejeztével. Az új formulának köszönhetően ügyfelei megnyugodhatnak, hogy az esetlegesen előforduló foltok a felületi megjelenés károsodása nélkül könnyen tisztíthatók – akár háztartási tisztító- és fertőtlenítőszerrel is.

Ugyanakkor a CAPAROL Samtex 7 gyönyörű, sima és színekben ragyogó felületet eredményez, így nem kell kompromisszumot kötnie a megjelenés és a funkcionalitás között.

TOVÁBBI TERMÉKELŐNYÖK

- Könnyű alkalmazhatóság, amely elősegíti a festék gyors eloszlását.
- Vékonyrétegű, egyenletes bevonatot képez, sima felületi struktúrával.
- Vízbázisú falfesték illékony szerves vegyületek és lágyszerkek nélkül. (E.L.F. technológia).
- Magas fehérségi fok és ColorExpress rendszerben tetszés szerint színezhető.

TERMÉKJELLEMZŐK

Típus	Nedves dörzsállóság*	Fedőképesség*	Rétegenkénti kiadósság	Fényességi fok	Tisztíthatóság	Struktúra megtartó jellemzők	Alkalmazhatóság	Bázisok, színezhetőség	Minősítések
Latex beltéri falfesték	1. kategória	2. kategória	12 m ² /l	Matt (selymesen matt megjelenés)	++	++	<ul style="list-style-type: none"> • Festőhenger • Ecset • Airless szórás 	<ul style="list-style-type: none"> • Fehér (B1) • CE színezhető (B1 és B3) 	<ul style="list-style-type: none"> • E.L.F. • Airfix • AgBB

* MSZ EN 13300 szerint.


++ nagyon jó + jó o gyenge – nem alkalmas

01-06/24 - 01

TÖKÉLETESRE TERVEZVE

A CAPAROL Samtex 7 innovatív, új formulája lehetővé teszi, hogy száradás közben különösen tartós polimerláncok alakuljanak ki. Mindez azt jelenti, hogy az ujjlenyomatok nem hatolnak be olyan könnyedén a színpigmentekbe, a por pedig taszítja a felületeket, így a fal még forgalmas környezetben is makulátlan minőségű marad.

Ezen jellemzők különösen fontosak a folyamatban lévő építkezéseken mivel lehetővé teszik, hogy a frissen festett falakon a szerelési munkálatokat a festékbevonatok károsodásának veszélye nélkül lehessen elvégezni.

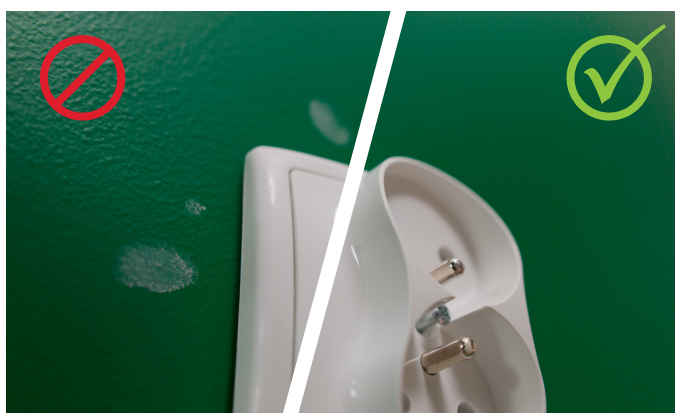

Termék áttekintés
szakemberek számára

Tudjon meg többet a
CAPAROL Samtex családról

